

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разработана и изготовлена ООО "Металлопродукция", соответствует требованиям ТУ 4591-001-25888788-2006. Конструкция защищена авторскими свидетельствами на полезную модель №89059, 15980, 15981, 15982, 15983. Запатентовано в России.

#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от механических повреждений.  
Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от попадания грязи и влаги.

#### УСТАНОВКА:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разрабатывается индивидуально на каждый автомобиль. Она должна устанавливаться в соответствии с инструкцией изготовителя специализированным дилером или на сертифицированных СТО. Защита крепится к штатным отверстиям силовых элементов кузова. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить на штатные места в передней части рамы проушины А и В.
3. Установить переднюю часть защиты, прикрепив её к установленным деталям болтами М 10х20-(С).
4. Установить закладные планки в отверстия балки переднего моста.
5. Установить заднюю часть защиты, прикрепив её к установленным деталям болтами М 10х30-(D) и к передней части болтами М 10х20 -(E).
6. Все точки крепления затянуть.

#### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:



Защита моторного отсека и элементов трансмиссии предназначена для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля. При эксплуатации должны быть исключены случаи наезда на крупные препятствия и предметы при движении автомобиля на скорости. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты на специализированной СТО.

#### ГАРАНТИЯ:

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.

#### УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

Защита установлена на автомобиль, с не поврежденными силовыми элементами кузова и конструкции (автомобиль, который не участвовал в ДТП);  
Отсутствуют механические повреждения защиты, полученные в результате наезда на препятствие;  
Соблюдены все требования инструкции по установке защиты;  
Отсутствуют механические повреждения порошкового покрытия.  
Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный автомобилю, жизни и здоровью людей, в случае нарушения условий установки и эксплуатации защиты. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

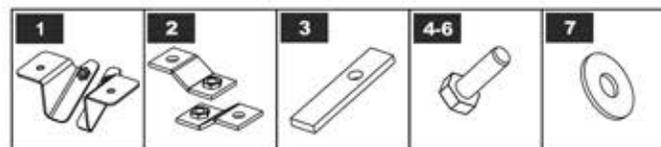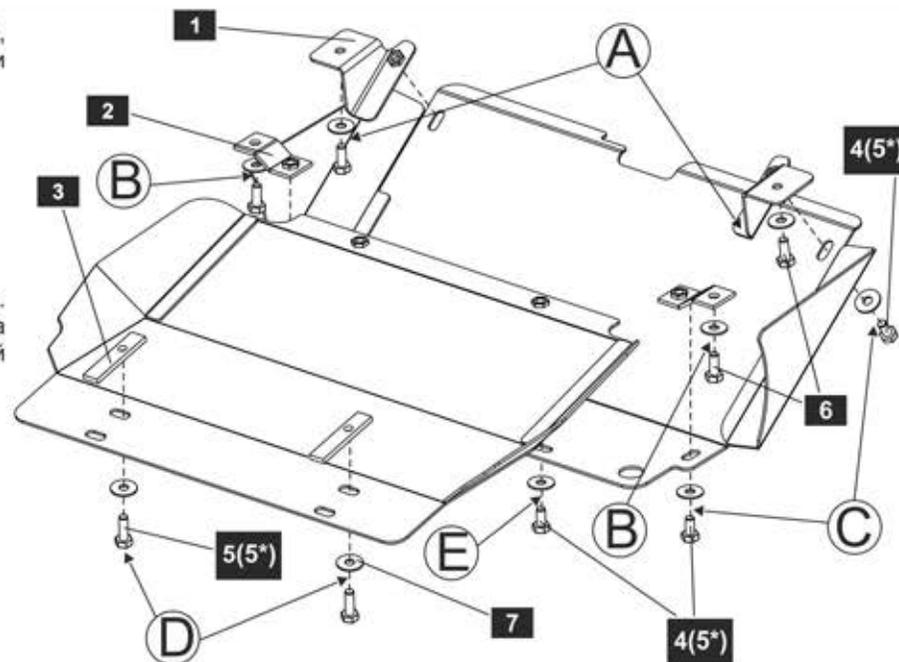

#### СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

NO.	NAME	QTY.
1	Проушина (лев.+прав.)	2
2	Проушина	2
3	Планка закладная	2
4	Болт М 10х20	6
5	Болт М 10х30	2
6	Болт М 10х1,25х25	4
7	Шайба 10	12

#### СПИСОК ДЕТАЛЕЙ \* -для 0721AL

NO.	NAME	QTY.
1	Проушина (лев.+прав.)	2
2	Проушина	2
3	Планка закладная	2
5*	Болт М 10х30	8
6	Болт М 10х1,25х25	4
7	Шайба 10	12

Моменты затяжки	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Диаметр резьбы	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм